

1. Назначение и общие сведения об изделии

Семейство встраиваемых светильников ECO CLASS DOWNLIGHT предназначено для освещения общественных и торговых помещений с высокими потолками

2. Основные технические данные и характеристики системы

Частота тока, Гц	50-60
Номинальное напряжение, В	220-240
Источник света	LED
Мощность, Вт	8, 13, 18, 24
Драйвер	внешний, в комплекте
Защищен от импульсных скачков	
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80
Коэффициент мощности, не менее	0,5
Цветовая температура, К	4000, 6500
Диапазон рабочих температур	- 20 до + 40°C
Срок службы	20 000 ч, L70 при Ta = + 25°C
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP44
Класс электробезопасности светильника	II
Материал корпуса	пластик

3. Таблица: модели, световые потоки системы, габариты, артикулы

Модель	[Лм]	Габаритные размеры, Ø x В (мм)	Масса, кг	Артикул
ECOCLASS DL 8W 840 WT IP44	760	115 x 42	0,075	4058075644199
ECOCLASS DL 8W 865 WT IP44	760	115 x 42	0,075	4058075644212
ECOCLASS DL 13W 840 WT IP44	1235	165 x 42	0,153	4058075644236
ECOCLASS DL 13W 865 WT IP44	1235	165 x 42	0,153	4058075644250
ECOCLASS DL 18W 840 WT IP44	1710	190 x 42	0,208	4058075644274
ECOCLASS DL 18W 865 WT IP44	1710	190 x 42	0,208	4058075644298
ECOCLASS DL 24W 840 WT IP44	2280	215 x 43	0,262	4058075644311
ECOCLASS DL 24W 865 WT IP44	2280	215 x 43	0,262	4058075644335
Аксессуары (монтажная рамка):				
ECOCLASS DL FRAME 8W	-	115 x 47	0,052	4058075644359
ECOCLASS DL FRAME 13W	-	165 x 47	0,080	4058075644397
ECOCLASS DL FRAME 18W	-	190 x 47	0,123	4058075644434
ECOCLASS DL FRAME 24W	-	215 x 48	0,139	4058075644458

4. Комплект поставки:

1. Светильник – 1 шт.
2. Драйвер – 1 шт.
3. Паспорт светильника*
4. Инструкция по монтажу

* в количестве, не менее 1 шт. на каждые 50 шт. EAN10

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”. Чистку защитной крышки производить по мере ее загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, применение абразивных чистящих средств исключено.

5.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

5.3. Монтаж, подключение и обслуживание светильника должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Инструкцией по монтажу, поставляемой в комплекте со светильником.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения должны соответствовать группе хранения Л1 по ГОСТ 15150-69.

6.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения Л2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик в лице АО «ЛЕДВАНС» обязуется безвозмездно заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного периода. Другие претензии, такие как использование трудовых ресурсов, компенсация ущерба или упущенная выгода, данной гарантией не покрываются.

7.2. Гарантийный период составляет 24 месяца с даты подписания Покупателем товарной накладной.

7.3. Гарантийный период начинается с даты продажи, но не позднее 6 месяцев после даты производства и основывается на использовании оборудования не более 4500 часов в год.

7.4. Предоставленная гарантия распространяется только на светильники LEDVANCE и аксессуары, поставляемые в оригинальной упаковке LEDVANCE.

7.5. Компания LEDVANCE оставляет за собой право решать вопрос о правомочности требования о гарантии. Для этой цели клиент должен вернуть все дефектные светильники для проведения исследования (включая копию накладной или счет-фактуру).

7.6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

7.7. Гарантийные претензии принимаются офисом LEDVANCE в г. Москва. Представитель в РФ: АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11, тел. +7 (495) 935-70-70.

8. Условия изготовления и требования по безопасности

8.1. Светильники изготовлены в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск.

8.2. Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Модель светильника: _____

Дата выпуска : _____

м.п.

Дата продажи : _____

LEDVANCE GmbH

Паркинг 29-33
85748 Гархинг
Германия Phone: +49 89-780673-100
E-mail: contact@ledvance.com


Страна изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70. www.ledvance.com.ru

П А С П О Р Т

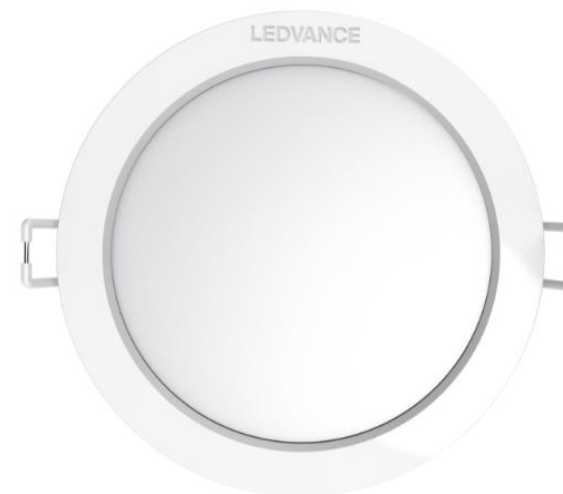

Светильник светодиодный

ECO CLASS DOWNLIGHT

LEDVANCE