


## Кабельный короб 90x50 мм с боковой и фронтальной крышками



### Назначение


- для открытой прокладки кабеля и установки розеток и выключателей в кабель-каналы.

### Особенности

- материал – композиция ПВХ;
- перфорация на дне основания с диаметром отверстий 6,5 мм, шаг перфорации 200 мм;
- защитная пленка;
- возможность установки перегородки;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Ширина основания, мм	Высота, мм	Длина, м	Площадь внутреннего сечения секций, мм <sup>2</sup>		Площадь* внутреннего сечения общая, мм <sup>2</sup>	Вес короба, кг/м	Цвет	Код
			A	B				
90	50	2	480	2810	3282	1,050	белый	09500

## Угол плоский

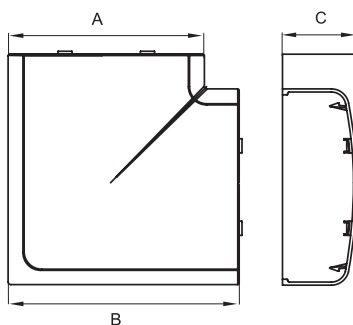

### Назначение

- декоративное оформление мест стыковки кабельных коробов.

### Особенности


- материал накладки – АБС-пластик;
- материал базы и разделителей – ПНД;
- встроенные перегородки для разделения внутреннего пространства на секции.

### Комплект поставки

- внешняя декоративная накладка;
- внутренняя база с разделителем секций;
- инструкция по монтажу.

Типоразмер короба, мм	Угол	Встроенные разделители	Размеры, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Код
			A	B	C			
90x50	90°	есть	94,8	119,4	52,4	0,129	белый	09503

## Тройник (Т-образный отвод)

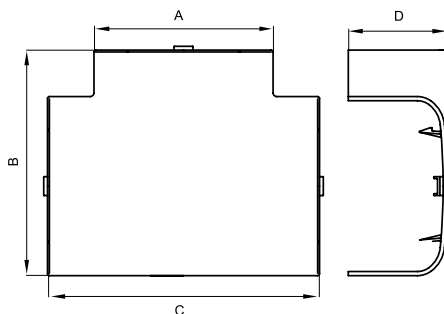

### Назначение

- декоративное оформление мест Т-образного соединения кабельных коробов.

### Особенности

- материал накладки – АБС-пластик;
- материал базы и разделителей – ПНД.

### Комплект поставки

- внешняя декоративная накладка;
- внутренняя база с разделителем;
- инструкция по монтажу.

Типоразмер короба, мм	Встроенные разделители	Размеры, мм				Вес, кг/шт.	Цвет	Код
		A	B	C	D			
90x50	есть	94,8	119,4	144	52,4	0,129	белый	09506